


J POLE

OUTDOOR TV ANTENNA MOUNT USAGE

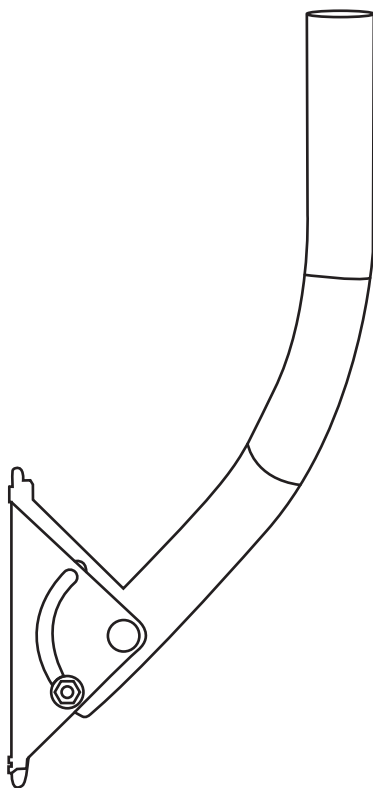

Installation Instruction Manual

Your J POLE-OUTDOOR TV ANTENNA MOUNT can be used with any outdoor TV antenna. The J Pole's adjustable angle provides optimal mounting options to ensure your antenna receives the best possible signal opportunity.

1. What's in the Box

- 
- J Pole x 1PC
 - Flange-Lock Nut x 3PCS
 - Carriage Bolt 0.7in x 2PCS
 - Carriage Bolt 1.7in x 1PC
 - Hex Lag Screw 2.0in x 2PCS
 - Plastic Wall Anchor x 2PCS
 - Base Pivot x 1PC
 - Manual


2. Technical Specification

- Arm length: 19in
- Fixing plate: T1.5
- Diameter: 1.3in
- Weight: 1.6lb


The following are instructions for installation. Read through all instructions prior to beginning installation procedure.

Installation


1. First position the J Pole vertically. Then move the J Pole downward until aligned with the base pivot. Then insert the carriage bolt (1.7in) through the holes of base pivot and the round holes of the J Pole. Seat the square neck of carriage bolt into the square hole of the base pivot to prevent it from spinning. Thread a flange-lock nut onto the end of the bolt. Spin and tighten the nut.

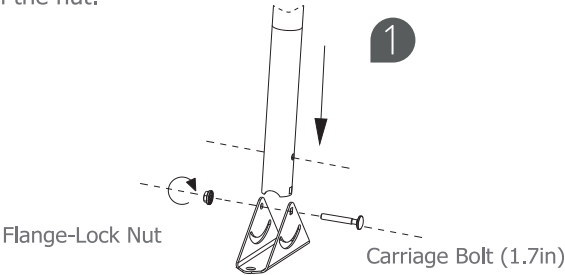

2. Insert the two carriage bolts (0.7in) through the square holes of the J Pole from the inside out into the arc holes of the base pivot. Seat the square neck of carriage bolt into the square hole inside the J Pole. Thread the flange-lock nuts onto the ends of each bolt and spin. Adjust the angle until the best position for mounting the antenna is reached. Then, fasten the nuts.

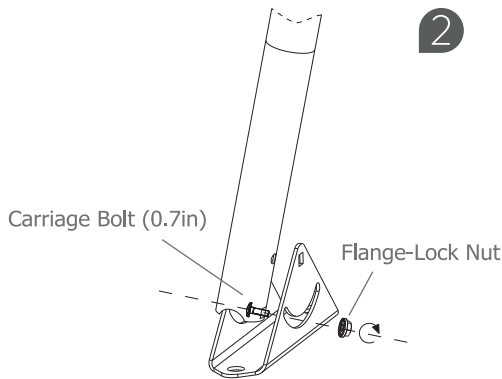




3. Determine ideal location where antenna will be placed. Mount the J Pole to the surface using the hex lag screws (2.0in). For hardwood or concrete wall mounting, predrill the holes into the wall. Then tap in the plastic wall anchors into the holes. Then fasten the hex lag screws into the anchors.

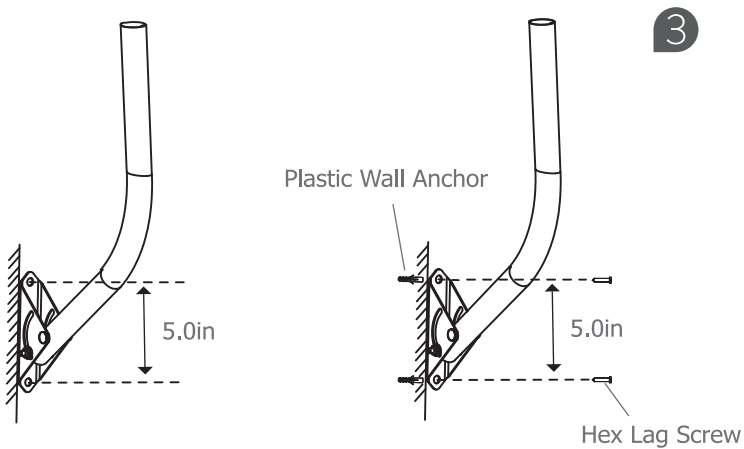

NOTE:

- Before attaching the antenna to any surface, please test reception in that area first.
- To tighten the hex lag screws, you will need a ratchet or a nut driver. A power drill with the right driver bit can also be used to finish tightening the lag screw.

4. Used With ANTOP Antennas

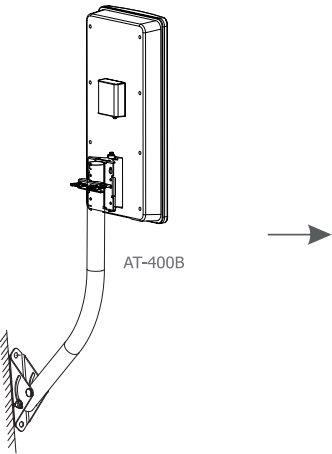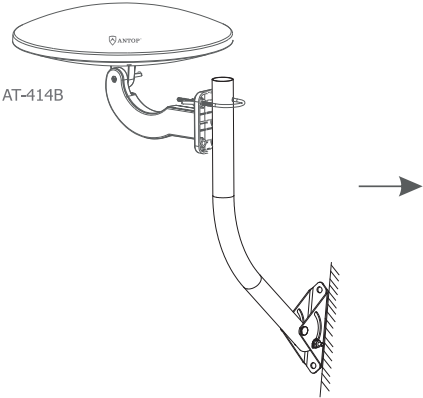

WARRANTY POLICY

Customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's warranty policy. Antop Antenna's warranty will take effect after the expiration of reseller's policy. **Antop Antenna**, warrants its products for a period of one (1) year from the original date of purchase. Warranty is valid only with proof of purchase. Warranty does not apply to defects or failures of the product caused by: neglect, misuse, negligence, accident, abuse, mishandling, misapplication, alteration, modification, power outage, unauthorized/unreasonable use, or any uncontrollable environmental damage.

RETURNS & REFUNDS

For any return, customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's return policy. If purchased directly from Antop Antenna or before returning directly to Antop Antenna, a Return Material Authorization (RMA) number must be obtained in advance by contacting Antop Antenna customer service via e-mail or telephone. Merchandise returned to Antop Antenna must have an RMA number displayed on the box and a copy of your proof of purchase inside the package. Absolutely no refund after 30 days of purchase from Antop Antenna. A restocking fee of 15% may be deducted from any refund, ask representative for further details. Refund policy for US & Canada customers only.

EXCHANGE & REPLACEMENT

For any exchange or replacement, customers should first contact their place of purchase to determine the reseller's policies. No upgrades or exchanges for different models or SKU's. One (1) Year limited manufacturer's warranty for exchange of product due to malfunction, failure or defect, missing parts or components. Exchanges will be for the same item, model and/or SKU, within one (1) year of original purchase date. A Return Material Authorization (RMA) number must be issued by Antop Antenna prior to returning any product or part. To obtain an RMA, contact Antop Antenna via email or telephone.

SHIPPING & COSTS

Customer will be responsible for shipping costs of merchandise sent to Antop Antenna. Please consult a customer service representative for details. When shipping any item to Antop Antenna, please consider using a trackable shipping method. Antop Antenna cannot be held responsible for lost or misdirected shipments. Exchanged and returned products must be sent to: Antop Antenna, RMA Department, 1650 S. Balboa Ave, Ontario, California 91761. To receive a Return Material Authorization from Antop Antenna please send your request to RMA Dept: Support@antopusa.com or to speak to Customer Service: via telephone, M-F, 9am to 5pm (PST) 909-947-8883.

www.antopusa.com

ANTOP ANTENNA INC | Tel. 909.947.8883 | Email: Support@antopusa.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE INSTALACION

El Uso del Soporte Universal puede ser usado con cualquier TV antena exterior. El ángulo ajustable del poste proporciona opciones de montaje óptimas para garantizar que su antena reciba la mejor oportunidad de señal posible.

1. Contenido de la caja




2. Especificaciones Tecnicas

- Longitud del brazo: 19in
- Plato: T1.5
- Diametro: 1.3in
- Peso: 1.6lb


Las siguientes son instrucciones para la instalación. Lea todas las instrucciones antes de comenzar el procedimiento de instalación.

Instrucciones


1. Primero, posición el poste verticalmente. A continuación, mueva el poste hacia abajo hasta que se alinee con la base del pivote. Inserte el tornillo (1.7in) a través de los orificios de la base del pivote y los orificios redondos del poste. Asiento el tornillo en el agujero cuadrado del pivote de la base para evitar que gire. Enrosque una tuerca en el tornillo, gire y apriete la tuerca.

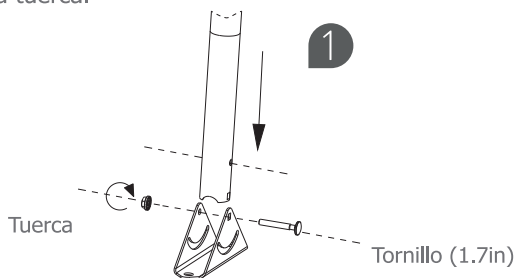

2. Inserte los dos tornillos (0.7in) a través de los orificios cuadrados del poste desde el interior hacia fuera hasta los orificios de arco del pivote de la base. Asiente el tornillo al sujetador en el agujero cuadrado dentro del poste, enrosque los tornillos en los extremos del sujetador y gire ajustando el ángulo hasta que alcanzar la mejor posición para montar la antena y al final apriete las tuercas.

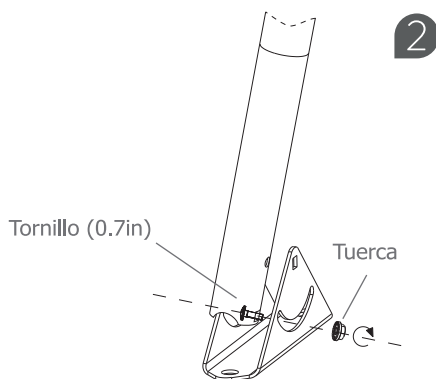




3. Determine la ubicación ideal en donde se colocará la antena. Monte el poste en la superficie con los tornillos del sujetador exagonal (2.0in). Para el montaje en pared o techo de madera o concreto, haga primero los agujeros en la pared. A continuación, inserte las anclas de plástico en los agujeros de la pared y fije los tornillos al sujetador exagonal.

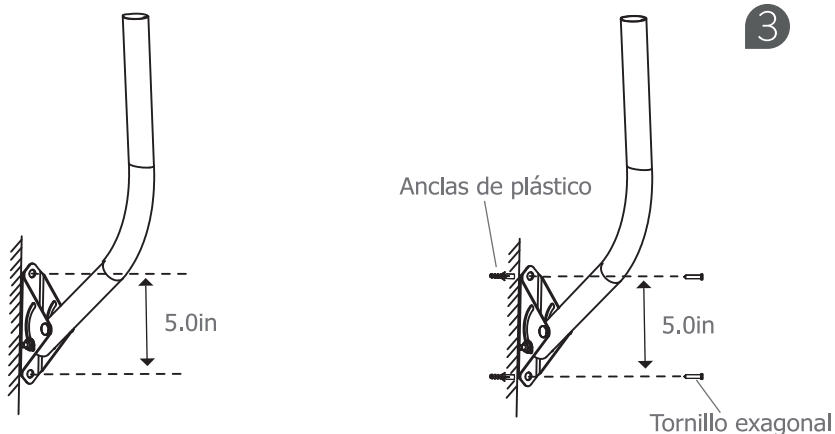

NOTA:

Antes de conectar la antena a cualquier superficie, pruebe primero la recepción en esa zona. Para apretar los tornillos al sujetador exagonal, necesitará un desarmador, un taladro eléctrico y con la broca indicada también se puede utilizar para terminar de apretar los tornillos.

4. Se utiliza con antenas de Antop

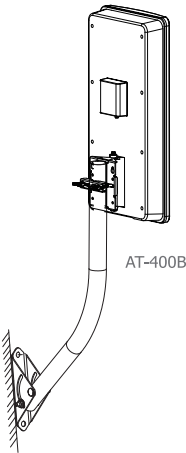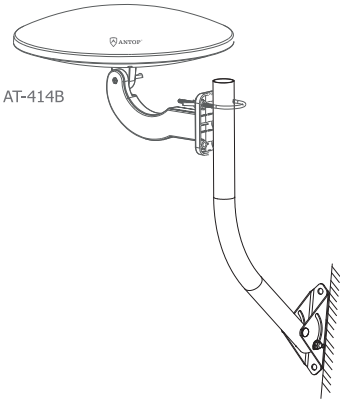

PÓLIZA DE GARANTÍA

Clientes deben primero contactar el lugar de compra para determinar la política de garantía del revendedor. La garantía de Antop Antena entrará en vigor después del vencimiento de la política del revendedor. Antop Antena Inc., garantiza sus productos por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original. La garantía sólo es válida con el comprobante de compra original del producto. Esta garantía no aplica para ningún defecto o falla en el producto causados por negligencia, mal uso, accidentes, abuso, maltrato, uso indebido, alteración, modificación, interrupción eléctrica, uso no autorizado/no razonable, o cualquier daño causado por condiciones ambientales no controlables.

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y/O DEVOLUCIÓN

Clientes deben primer contactar el lugar de compra para determinar la política de reembolso y/o devolución del revendedor. Si se adquiere directamente de Antop Antenna o antes de devolverlo directamente a Antop Antenna, La mercancía devuelta a Antop Antena debe tener el número RMA (Autorización de devolución de mercancías). El número RMA se puede obtener por adelantado de un representante de servicio al cliente perteneciente al departamento de devoluciones de Antop Antena. La mercancía devuelta debe tener el número RMA en la caja y una copia del comprobante de compra dentro del empaque. No se hará ningún reembolso después de 30 días a partir de la fecha de compra. Una tarifa de reposición del 15% se deducirá de un reembolso; pregunte a un representante para más detalles. Política de reembolso sólo para clientes de EE.UU. y Canadá.

REEMPLAZOS Y/O INTERCAMBIOS

Clientes deben primero contactar el lugar de compra para determinar la política de reemplazos y/o intercambios del revendedor. Un (1) año de garantía estándar limitada de fabricación para intercambiar productos debido a mal funcionamiento, falla o parte(s) defectuosa(s); los intercambios de componentes faltantes serán para el mismo artículo, modelo, SKU, dentro de un plazo de 1 año a partir de la fecha de compra. No se harán intercambios por modelos/SKUs diferentes o mejores. La mercancía devuelta debe tener el número RMA (Autorización de devolución de mercancías). El número RMA se puede obtener por adelantado de un representante de servicio al cliente perteneciente al departamento de devoluciones de Antop Antena.

ENVÍO Y COSTOS

El cliente será responsable de los gastos de envío de la mercancía enviada a Antop Antena. Consulte a un representante de servicio al cliente para obtener más detalles. Al devolver un artículo, debe considerar el uso de un transportista con seguimiento del envío. Antop Antena no se hace responsable de los envíos perdidos o mal dirigidos. Los productos para reposición deben llevar un número RMA, copia del comprobante de la compra y deben enviarse a: Antop Antena, RMA Department, 1650 S. Balboa Ave, Ontario, California 91761. Para obtener un número RMA envíe un correo electrónico a Support@antopusa.com. Para información de servicio al cliente: Llame al 909.947.8883 de Lunes a Viernes desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM (PST).

www.antopusa.com

ANTOP ANTENNA INC | Tel: 909.947.8883 | Email: Support@antopusa.com